


Heatsystem Fördelarshunt FHM-C1



Beskrivning

Heatsystem fördelarshunt används för reglering av flödes- och framledningstemperatur i vattenbaserade golvvärmesystem. Blandningsshunten är både kompakt och flexibel och kan därför monteras direkt på fördelaren, både till vänster och höger, och den primära rörledningen kan anslutas från sidan eller underifrån. En självverkande proportionalregulator används för att reglera framledningstemperaturen. Regulatorn ser till att önskad framledningstemperatur till golvvärmesystemet alltid hålls konstant.

FTC är en självverkande termostatgivare som används för att styra golvvärmesystemets flödestemperatur. Vattentemperaturen mäts med en anliggningsgivare. Givarelementet har en snabbkoppling som ser till att anslutningen till ventilen blir korrekt.

Funktioner: Stängs när temperaturen vid givaren stiger.

Temperaturområde: 15 °C till 50 °C

Materialåtgång/ Tekniskdata

- Artnr: 3018131



Heatsystem Fördelarshunt FHM-C1



Tekniska specifikationer

Strömförsörjning	230 V AC
Primäranslutning	½" (DN15)
Max. differentialtryck med Danfoss Värmefördelare	0,6 bar
Max. arbetstryck	PN10
Max. flödestemperatur	90 °C
FTC, flödestemperaturreglering	18 °C till 50 °C
FH-DT, termometer för framledningsflöde	0 °C till 60 °C
Integrerad backventil	POM/rostfritt stål
Hus, kopplingar och andra metalldelar	Mässing/rostfritt stål
O-ringar och tätningar	EPDM
Vikt	ca 3,5 kg till 4 kg (beroende på modell)

Mått

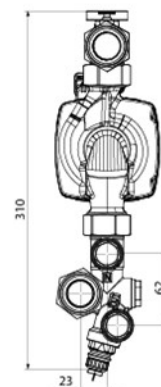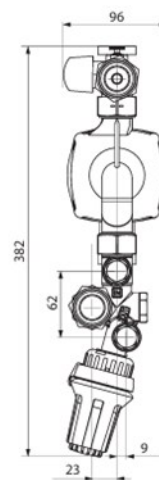

Heatsystem Fördelarshunt FHM-C1

